

# SMUTSFILTER

Syrafast stål




## Serie 01../08

Snedsätets smutsfilter med invändig gänganslutning.  
Lock med plugg för enkel tömning av filterkorgen.

### Teknisk Specifikation

Ventilhus:	Syrafast stål CF8M
Lock:	Syrafast stål CF8M
Plugg:	Syrafast stål CF8M
Sil:	Rostfritt stål SUS304
Tätning, lock:	PTFE
Maskvidd:	1mm
Temperaturområde:	0...+150°C
Anslutning:	Invändig gänga enl ISO 228-1

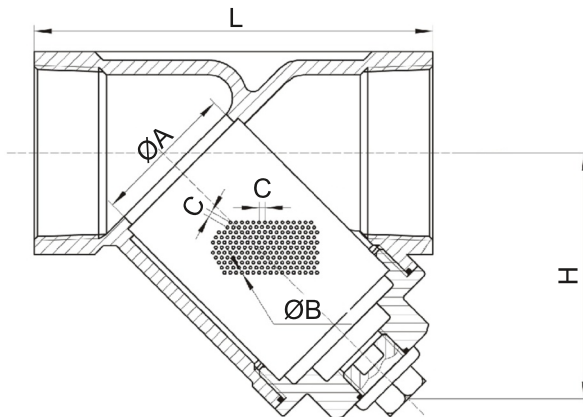

### Dimensioner

Benämning	G"	DN	ØA	ØB	C	L	H	PN	Kg
0121/08-1/4"	1/4	08	12	1	2	65	42	40	0,3
0122/08-3/8	3/8	10	12	1	2	65	42	40	0,2
0123/08-1/2"	1/2	15	15	1	2	65	42	40	0,3
0124/08-3/4"	3/4	20	20	1	2	80	51	40	0,4
0125/08-1"	1	25	25	1	2	90	65	40	0,8
0126/08-1 1/4"	1 1/4	32	32	1	2	105	66	40	0,9
0127/08-1 1/2"	1 1/2	40	40	1	2	120	75	40	1,4
0128/08-2"	2	50	50	1	2	138	86	40	2,2