





Serie SF3

Raksätes smutsfilter med invändig gänganslutning.
Förnicklat hus.
Utbytbar sil i fyra storlekar.

Teknisk Specifikation

Ventilhus:	Förnicklad mässing CW617N UNI EN 12165
Lock:	Förnicklad mässing CW617N UNI EN 12165
Sil:	Rostfritt stål AISI304 (UNI 6900-71)
Tätning, lock:	NBR
Maskvidd:	800, 300, 100 eller 50 μ
Temperaturområde:	-0...+100°C
Anslutning:	Invändig gänga enl ISO 228

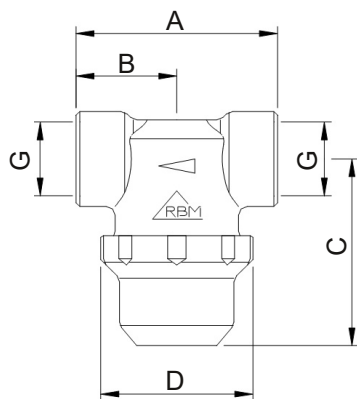

Dimensioner

Benämning	G"	DN	A	B	C	D	Kvs 800 μ	Kvs 300 μ	Kvs 100 μ	Kvs 50 μ	PN
SF303*0	3/8	10	50	25	51	42	2,6	2,0	2,0	1,6	16
SF304*0	1/2	15	56	28	54	42	3,4	3,3	3,3	1,9	16
SF305*0	3/4	20	67	34	52	48	5,0	4,9	4,9	3,5	16
SF306*0	1	25	80	40	56	58	8,7	8,4	8,2	4,3	16
SF307*0	1 1/4	32	92	56	69	70	14,1	13,7	13,4	6,6	16
SF308*0	1 1/2	40	110	55	94	80	26,5	24,4	23,6	11,2	16
SF309*0	2	50	110	55	94	80	26,5	24,4	23,6	11,2	16
SF310*0	2 1/2	65	180	90	193	186	104,7	100,1	-	-	16
SF311*0	3	80	188	94	193	186	108,2	101,7	-	-	16
SF313*0	4	100	202	101	193	186	111,8	108,0	-	-	16

* 0 - Maskvidd 800 μ

* 1 - Maskvidd 300 μ

* 7 - Maskvidd 100 μ

* 2 - Maskvidd 50 μ