





DSVN 5

Säkerhetsblock för direktmontage på pneumatiska manöverdon enligt Namurstandard.

Vid tryckbortfall hålls trycket kvar i manöverdonet och ventilen behåller sitt läge.

Om DSVN 5 inte används tillsammans med Namurventil, monteras adapterplatta GPN 1/4" för luftanslutning med G1/4".

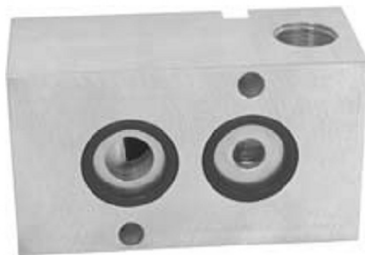

UB 701

Recirkulationsblock för direktmontage på enkelverkande pneumatiska manöverdon enligt Namurstandard.

När styrtrycket släpps från donet och fjädrarna stänger ventilen, recirkuleras utblåsningsslutten till fjäderkammaren. Detta skyddar de invändiga delarna i donet från korrosion.



BHN 601

Blockeringsventil för direktmontage på enkelverkande pneumatiska manöverdon enligt Namurstandard.

Avluftar tryckkamrarna i manöverdonet när spaken dras ut.

