

KULVENTILER

Mässing, handspak med fjäderretur




Serie S84

Självstängande kulventil av mässing.
Handtaget visar tydligt öppet/stängt läge.
Fullt genomlopp enligt DIN3357-4.
Utblåsningssäker spindel.
Silikonfritt utförande.
Ventilen är underhållsfri.

Teknisk Specifikation

Ventilhus:	Förnicklad mässing CW617N
Kula:	Härdförkromad mässing CW617N
Spindel:	Förnicklad mässing CW617N
Handspak:	Korrosionsskyddat stål (Geomet®) med handtag av PVC
Spindelmutter:	Mässing CW617N
Kultätningar:	PTFE
Spindeltätningar:	FPM
Temperaturområde:	-40...+170°C
Anslutning:	Invändig parallell gänga enl EN 10226-1

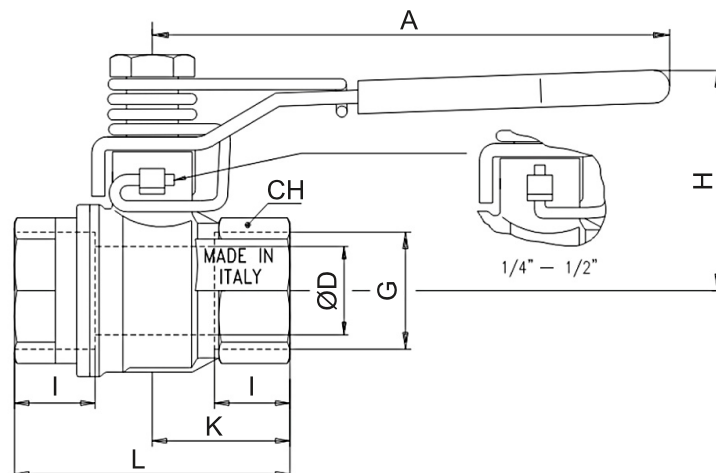

Dimensioner

Benämning	DN	G"	ØD	I	L	K	A	H	CH	PN
S84-1/4"	08	1/4	08	12,0	45	22,5	100	38	20,0	40
S84-3/8"	10	3/8	10	12,0	45	22,5	100	38	20,0	40
S84-1/2"	15	1/2	15	15,5	59	29,5	100	43	25,0	40
S84-3/4"	20	3/4	19	17,0	64	32,0	120	50	31,0	40
S84-1"	25	1	24	21,0	81	40,5	120	54	40,0	40
S84-1 1/4"	32	1 1/4	30	23,0	93	46,5	158	73	49,0	40
S84-1 1/2"	40	1 1/2	38	23,0	102	51,0	158	79	54,0	40
S84-2"	50	2	48	26,5	121	60,5	158	86	68,5	40

Övriga utföranden

Finns även i syrafast utförande