


Kulventil 776600(T)/776601(L) med elektriskt manöverdon

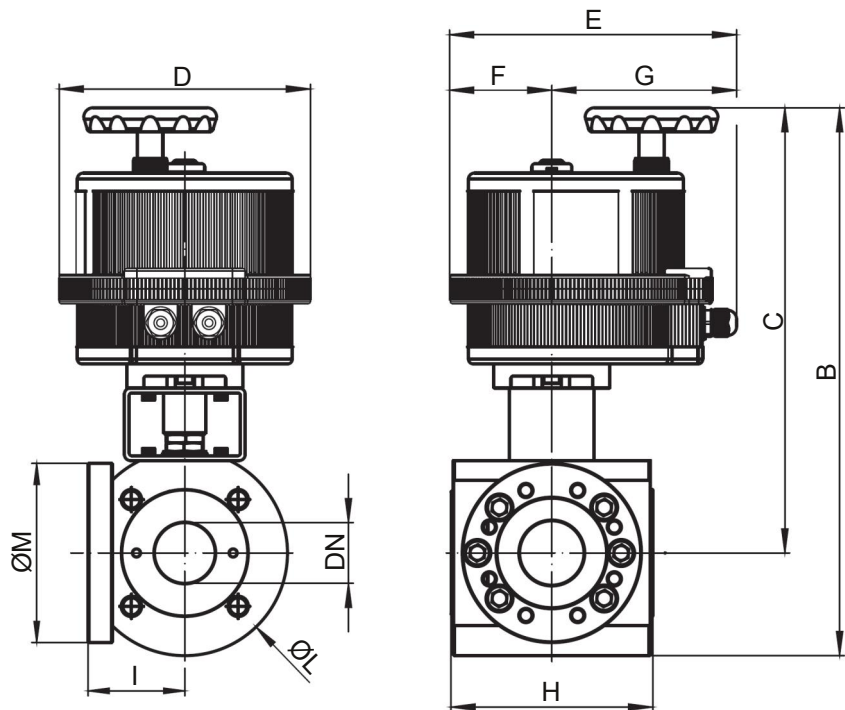

Dimensioner

Benämning	DN	B	C	D	E	F	G	H	I	ØL	ØM	Kg
776600/776601-15-VB015	15	315	271	123	163	43	121	99	35,0	88	-	5,3
776600/776601-20-VB030	20	342	292	157	191	61	130	108	40,0	100	-	8,1
776600/776601-25-VB030	25	352	297	157	191	61	130	115	41,5	109	-	9,6
776600/776601-32-VB060	32	402	337	185	215	68	147	140	52,5	133	-	16,1
776600/776601-40-VB060	40	419	344	185	215	68	147	150	56,5	150	-	20,1
776600/776601-50-VB110	50	454	369	211	237	84	153	167	62,0	168	-	27,8
776600/776601-65-VB190	65	485	380	211	237	84	153	185	85,0	208	-	42,3
776600/776601-80-VB270	80	536	421	222	247	77	170	216	127,0	229	212	66,9
776600/776601-100-VB270	100	556	417	222	247	77	170	244	150,0	278	239	71,9