


## Syrafast stål, 3-vägs

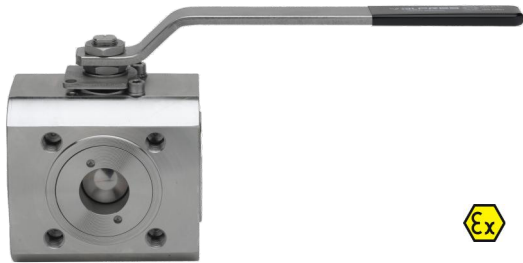


### Serie 776400/01 T/L

3-vägs kulventil med kort bygglängd för montage mellan flänsar PN16.  
 T eller L-borrad kula.  
 Fullt genomlopp.  
 Montagefläns enligt ISO5211 för automatisering med pneumatiskt eller elektriskt manöverdon.  
 Antistatiskt utförande.

### Teknisk Specifikation

Ventilhus:	Syrafast stål A182-F316
Kula:	Syrafast stål A351-CF8M / A182-F316
Spindel:	Syrafast stål A182-F316
Handspak:	Rostfritt stål
Bultar och muttrar:	Rostfritt stål
Kultätningar:	PTFE
Spindeltätningar:	PTFE, Graphoil och FKM (Viton®)
Temperaturområde:	-20...+160°C
Anslutning:	Fläns enligt PN16

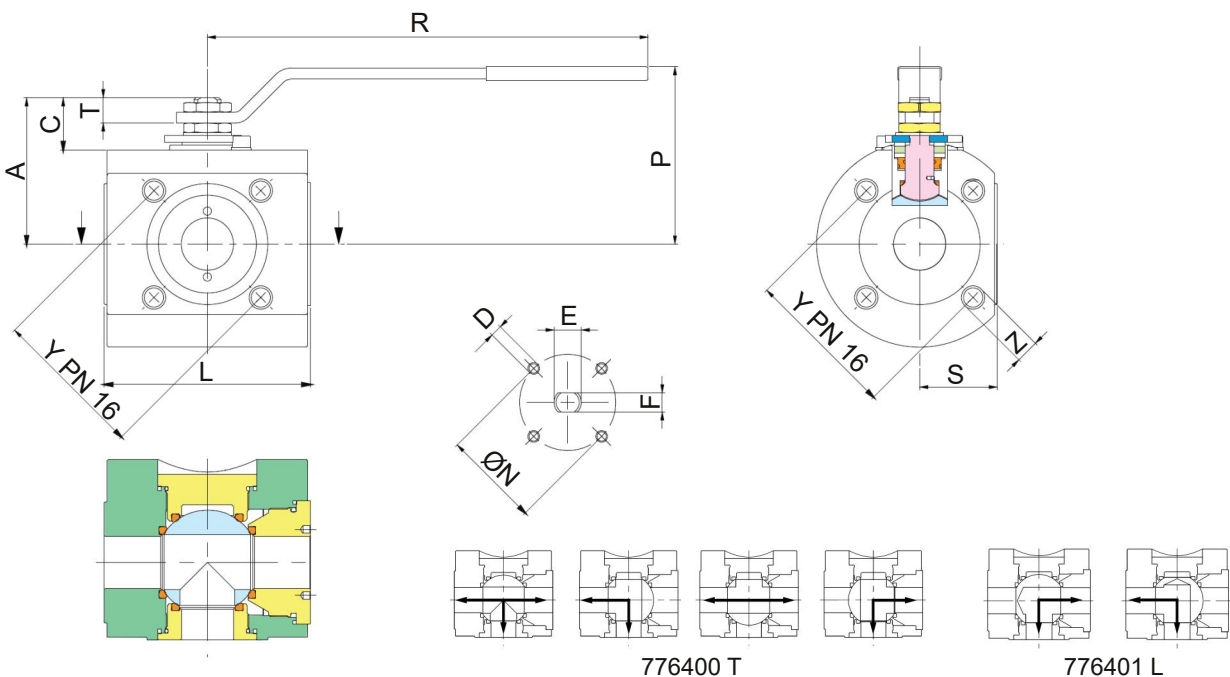

### Dimensioner

Benämning	DN	ISO5211	Y	Z	L	S	R	P	A	C	T	E	F	ØN	B	Kv	PN	Kg
776400/01-DN15	15	F04	65	4xM12	99	35	132	73	55	20	10	M10	7	42	4xM5	7,6	16	3,7
776400/01-DN20	20	F05	75	4xM12	108	40	174	90	72	28	13	M12	8	50	4xM6	12,2	16	5,5
776400/01-DN25	25	F05	85	4xM12	115	41,5	174	95	76	27	12	M12	8	50	4xM6	21,1	16	7,0
776400/01-DN32	32	F05	100	4xM16	140	52,5	250	116	92	31	13	M16	10	50	4xM6	34,6	16	12,5
776400/01-DN40	40	F07	110	4xM16	150	56,5	321	129	107	38	18,5	M20	14	70	4xM8	48,8	16	16,5
776400/01-DN50	50	F07	125	4xM16	167	62	321	137	115	38	18,5	M20	14	70	4xM8	85,1	16	22,5
776400/01-DN65	65	F07	145	4xM16	185	85	321	150	131	41	22,5	M20	14	70	4xM8	138,4	16	37,0
776400/01-DN80	80	F10	160	8xM16	216	127	381	171	147	40	18	M24	18	102	4xM10	220,1	16	60,0
776400/01-DN100	100	F10	180	8xM16	244	150	381	192	169	39	18	M24	18	102	4xM10	381,1	16	95,0